GEBERIT

Geberit afløb.

Sortiment og teknisk information

KNOW HOW INSTALLED

Geberit afløb.
Sortiment.






Beskrivelse	Art. nr.	VVS-nr.	Farve	dØ mm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	L cm	L1 cm
CleanLine underdel	154.150.00.1	155441.612		50	13	9	9-20	4,2	30	35,8
CleanLine underdel*	154.152.00.1	155441.611		40	13	6,5	6,5-17,5	3,2	30	35,8
CleanLine underdel, lodret	154.153.00.1	155441.712		50		34		21		
CleanLine20 rende	154.450.00.1	155441.101	Børstet/rustfri stål/antrasit		4,3	0,8			30-90	
CleanLine20 rende	154.450.KS.1	155441.100	Børstet rustfri stål/børstet rustfri stål		4,3	0,8			30-90	
CleanLine20 rende	154.451.00.1	155441.131	Børstet/rustfri stål/antrasit		4,3	0,8			30-130	
CleanLine20 rende	154.451.KS.1	155441.130	Børstet rustfri stål/børstet rustfri stål		4,3	0,8			30-130	
CleanLine60 rende	154.456.00.1	155441.201	Børstet/rustfri stål/antrasit		4,3	0,8			30-90	
CleanLine60 rende	154.456.KS.1	155441.200	Børstet rustfri stål/børstet rustfri stål		4,3	0,8			30-90	
CleanLine60 rende	154.457.00.1	155441.231	Børstet/rustfri stål/antrasit		4,3	0,8			30-130	
CleanLine60 rende	154.457.KS.1	155441.230	Børstet rustfri stål/børstet rustfri stål		4,3	0,8			30-130	

* Bemærk: Ø40 er ikke godkendt jf. EN1253-3





Beskrivelse	Art. nr.	VVS-nr.	Farve	dØ mm	B cm	H cm	H1 cm	h cm	L cm	L1 cm
Gulvafløb*	154.050.00.1	155441.512		50	13	9	9-20	4,2	30	35,8
Gulvafløb* **	154.052.00.1	155441.511		40	13	6,5	6,5-17,5	3,2	30	35,8
Gulvafløb lodret*	153.053.00.1			50		34		21		

*inkl. standardrist

** Bemærk: Ø40 er ikke godkendt jf. EN1253-3

Designrist, rund	154.311.00.1	155441.881
Designrist, kvadrat	154.312.00.1	155441.882
Designrist, vandalsikker	154.310.00.1	155441.880

Geberit afløb.
Justering og montage.

Lav byggehøjde

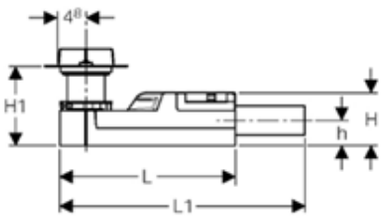

Med den normale underdel, med 5cm vandlås, er laveste byggehøjde 9cm og helt op til 20cm. Vandlåsen kan fastmonteres i underlaget og brønden kan fastspændes i den ønskede højde.

Ved lodret udgang gennem dæk (Ø50) er laveste byggehøjde ca.1 cm. Den lodrette studs kan føres ned i standard p-vandlås (152.039.16.1) under dæk eller føres ned til grund-modulet (vandlås med 5cm vandlukke), monteret under dæk. Ved lav højde over nedsænket loft (<18 cm), kan røret forlænges ved brug af overgangsmuffen 364.779.16.1 samt evt. et længere stykke PEH rør.

Ved brugen af den lave underdel, med 3cm vandlås, er laveste byggehøjde 6,5cm, men er ikke godkendt efter EN1253-3. Derfor skal røret enten føres over i et gulvafløb med vandlås og sideindløb, eller man skal acceptere en lidt højere risiko for udsugning af vandlåsen. Dette kunne være steder hvor risikoen ikke er så høj, for eksempel for et-planshuse.

Justering indtil fliserne lægges

Både CleanLine afløbsrender og gulvafløbet kan justeres 3,5cm i højden hvilket giver mulighed for næsten alle typer fliser.

CleanLine afløbsrender kan ligeledes afkortes i længden så alle længder fra 30 cm til 130 cm kan laves med topdelen CleanLine20 eller CleanLine60 i målene 90 cm eller 130 cm.

Afkortning kan ske med en almindelig sav med metal klinge. For CleanLine20 kan endestykket fyldes op med en alm. vådrumssilikone.

Når afløbsrenden lægges, kan man vælge at lægge den med eller uden fald. Hvis der vælges med fald (≤ 1%) kan renden bukkes med hænderne, da den udelukkende består af en profilskinne.

CleanLine kan justeres fra 1,5cm og op til 3,5cm (**A**) fra den pudsede væg.

Gulvafløbet kan justeres +/- 4mm til alle sider.

Begge skal lægges, så der er mulighed for en silikonefuge på 5-7mm i bredden, rundt om afløbsrenden/gulvafløbet.

Geberit afløb.
Gennemtænkt design.

Både CleanLine afløbsrenden og gulvafløbet har et gennemtænkt design over og under gulvet.

Under gulv

Gulvafløbet er lavet med en formstøbt P-vandlås og har en minimal højde. Dette sikrer en høj ydeevne på 0,8 l/s, hvilket gør den selvrensende. Vandlåsen er testet ifølge EN 1253-3.

Over gulv

Cleanline20 og Cleanline60 fås i to enkle designs som passer til enten lyse fliser (børstet stål) eller til mørke fliser (antracitgrå / børstet stål).



CleanLine20
stål



CleanLine20
antracit



CleanLine60
stål

CleanLine60
antracit

Gulvafløb
rund

Gulvafløb
Kvadrat

Geberit afløb.
Simpel montage

1.

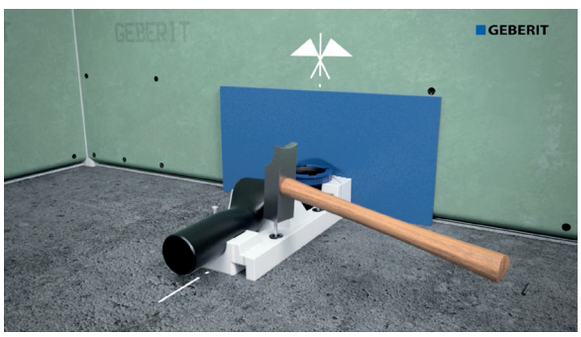

2.

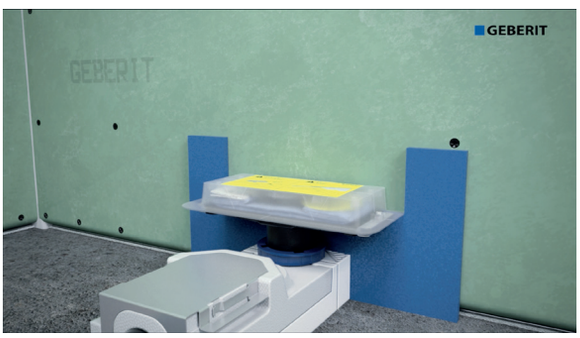

3.

4.

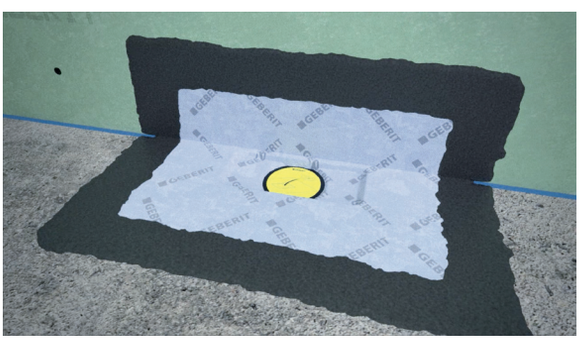

5.

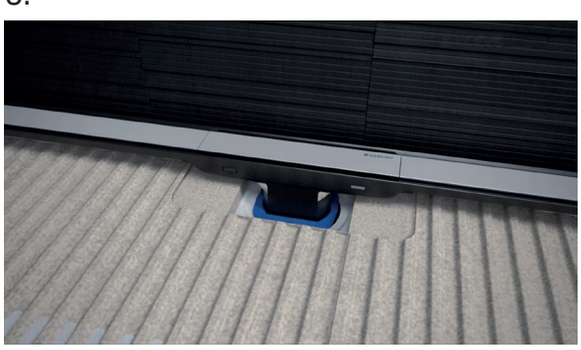

6.

1: Fastgør vandlåsen
2: Fastgør, juster og monter afløbsskålen
3: Støb gulv med den rette hældning
4: Monter membran med den øvrige tætning
5: Læg Cleanline afløbsrende/gulvafløb overdel
6: Færdigmonter fliser

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup

T 86 74 10 86

→ www.geberit.dk

DKd/04.17 © by Geberit Vertriebs AG