

GEBERIT URINALSYSTEMER

PASSER TIL **ALLE BEHOV**



**KNOW
HOW**
INSTALLED

ALLE FORDELE FRA ÉT STED

Fleksibilitet er nøgleordet for Geberit urinalsystemer – de tilbyder den perfekte løsning til alle krav eller byggeprojekter. Det brede sortiment giver en enklere planlægning, installation og vedligeholdelse af urinalsystemerne.



vandbesparende




æstetisk



installationsvenlig



bæredygtig



fleksibel



pålidelig



økonomisk



hygiejnisk




let at servicere

Hvis du ønsker mere information om fordele og funktioner ved Geberit urinalsystemer, kan du besøge

www.geberit.dk/urinalsystemer





Kombiner, som du vil: Geberit urinalstyrrer, urinalskåle, skillevægge og montageelementer. Æstetiske løsninger støbt i én form. Tidløst design – perfekt til alle omgivelser. ←

FLEKSIBLE KOMPONENTER **ENSARTET DESIGN**

URINALSTYRING
TIL INDBYGNING



El- eller batteridrevet

INTEGRERET
URINALSTYRING



El, batteri eller selvforsynende drift

VANDFRI DRIFT



GEBERIT URINAL PREDA



GEBERIT URINAL SELVA



GEBERIT URINAL TAMINA



GEBERIT URINALSKÅLE
Ensartet designkoncept med det kompakte urinal Preda og det robuste urinal Selva. Takket være dets dimensioner passer urinalet Tamina især til renoveringer. ←




**GEBERIT URINAL
SKILLEVÆGGE**
Designet så de matcher Geberit urinalskåle - fås i hvid plast eller i forskellige glasfarver. ←



**GEBERIT
BETJENINGSPLADER**
Et stort udvalg af overflader og funktioner: berøringsfrie og manuelle. ←

MINIMALE SKYLLEMÆNGDER

Alle komponenter i Geberits urinalsystemer udvikles og tilpasses omhyggeligt for at sikre et minimalt vandforbrug. Uden at det går ud over hygiejnen.

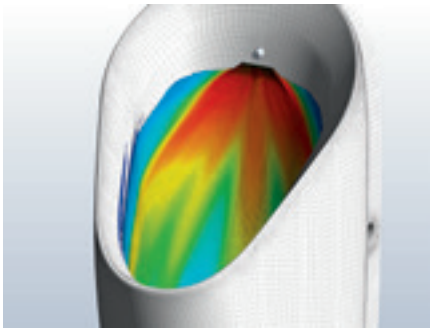

KOMPLET VANDBESPARENDE KONCEPT
Skylledysen er designet, så det passer nøjagtigt til skålens indvendige geometri. Derfor er det nok med 0,5 l vand til at sikre et optimalt skyl. Det er endda muligt at opnå et lavere vand-forbrug ved hjælp af de individuelt justerbare skylprogrammer, såsom det intelligente intervalskyl.



BÆREDYGTIGT OG MILJØVENLIGT
Det lave ressource-forbrug er med til at støtte de høje standarder og krav inden for bæredygtige byggeprojekter og optimerer bygningsinstallationernes økologiske balance.



UDSUGNINGSVANDLÅS ELLER HYBRID VANDLÅS
Mens udsugningsvandlåsen er designet til standard-skyllemængder, giver den hybride vandlås mulighed for fuld funktion, selv med små vandmængder eller til vandfri drift. Takket være de ensartede overflader kan driftstilstanden ændres til enhver tid.



INTET SKJULT SKIDT
Skålene, der er uden kant, letter rengøringen, forbedrer hygiejnen og forhindrer ubehagelige lugte.



SMART, SERVICEVENLIGT DESIGN

Den nemme adgang til alle funktionelle dele, hvor det ikke er nødvendigt at fjerne urinalskålen, giver en afgørende fordel ved vedligeholdelsesarbejde.



HURTIG ADGANG

Der er adgang til skylledysen fra forside, hvilket letter rengøring og udskiftning. Dette sparer tid og penge.



DIREKTE ADGANG TIL AFLØBSSYSTEMET

Der er nem adgang til vandlåsen ovenfra. Dette gør vedligeholdelse og rengøring hurtig og nem.



PRAKTISK DOCKINGSTATION

Den praktiske dockingstation giver nem adgang til styreenheden på alle tidspunkter. Styreenheden kan derfor fjernes med én hånd. Takket være den automatiske vandstopfunktion er det ikke nødvendigt at afbryde vandfor syningen. Drift af hele systemer kan derfor opretholdes.

ENKEL RENOVERING

Nu er det nemt at udskifte ældre Geberit urinalanlæg med minimal indsats og praktisk talt uden indgreb i bygningsdelen takket være de praktiske renoveringssæt og den nye, større urinalskål. Det betyder, at urinalanlægget kan bruges igen på ingen tid, endda med den nyeste teknologi. Det reducerer desuden omkostningerne til drift og vedligeholdelse.



GEBERIT URINAL TAMINA

Takket være designet og størrelsen på Geberit Tamina dækkes alle eksisterende huller og tilslutninger, når ældre standard-urinalkeramik udskiftes.

←



GEBERIT RENOVERINGSSÆT

En Geberit urinalstyring, der p.t. er installeret i bygningen, kan nemt konverteres til den seneste produktgeneration ved hjælp af det passende istandsættelsessæt. Fastgørelsen til væggen, der er specielt udviklet til let byggeri, kan støtte belastninger op til 150 kg, hvorved den overholder de relevante standarder.

←



Nem installation



Nem vedligeholdelse

**PRODUKT-
GUIDE**

Brug vores ProApp
til at finde din
perfekte løsning til
renoveringen

www.geberit.dk

Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup

T 86 74 10 86
salg.dk@geberit.com

www.geberit.dk